THERMIQUE INDUSTRIEULE

PRODUITS TEXTILES VERRE & HAUTES TEMPERATURES



CATALOGUE



UNE OFFRE GLOBALE POUR LES CALORIFUGEURS



CANTE est le partenaire des spécialistes de l'isolation thermique industrielle.

Depuis 40 ans, **CANTE** distribue en France et dans le monde, toutes les fixations, outillages et tissus de verre pour les métiers du calorifugeage.

De plus en plus d'entreprises font appel à nos compétences et notre efficacité.

> Notre force commerciale est en contact direct avec les utilisateurs.



Votre interlocuteur et notre important stock vous apportent disponibilité, réactivité et service pour trouver les solutions techniques et répondre à vos besoins logistiques.

Les pages suivantes présentent une grande partie de notre gamme de produits.

Toute notre équipe commerciale se tient à votre disposition et vous invite à consulter les pages suivantes.

CONTACT

Guillaume du PLESSIS

Tél.: 01 43 43 33 43 guillaume.duplessis@cante-sa.com

Nicolas du MESNIL

Tél.: 01 43 43 33 93 nicolas.dumesnil@cante-sa.com

Bruno LION

Tél.: 01 43 43 29 99 bruno.lion@cante-sa.com

Emmanuel du PLESSIS

Tél.: 01 43 43 48 78 emmanuel.duplessis@cante-sa.com

Comptabilité:

Bruno DUBOIS

Tél.: 01 43 43 30 17 bruno.dubois@cante-sa.fr

CANTE s.a.s

69, rue de Wattignies 75012 PARIS

Tél: 01 43 43 29 82 - Fax: 01 46 28 31 27 info@cante-sa.com / www.cante-sa.com

SAS au capital de 300 000€ -TVA: FR 53732027230



RCS Paris B732 027 230 - N°

SOMMAIRE

VISSERIE	pages 6-10
RIVET	pages 11-12
FIL DE FER & FEUILLARD	pages 13-15
FIXATION D'ISOLANT	pages 16-18
FERMETURE	pages 19-21
TRACER-MARQUER	pages 22-24
COUPER	pages 25-31
PERCER-VISSER	pages 32-37
RIVETER	page 38
OUTILLAGE	pages 39-43
PREFORMER LA TOLE	pages 44-46
RUBAN & TISSU DE VERRE	pages 47-50
ADHESIF & ETANCHEITE	pages 51-53
EPI PROTECTION	pages 54-59
ECHAFAUDAGE	page 60
EQUIPEMENT DU CHANTIER	pages 61-64
OUTILLAGE ANTI DEFLAGRANT	page 65
INDEX	page 66
CGV	page 67

VISSERIE

	^			
VIC	TOLE	ACTED		co2
ATO	IULE	ACIER	CCA	502

boite de 1000u — Dacromet

Ø	L	> <
4.2 ♦ SQ2	13	8
4.8 ♦ SQ2	16	9



VIS TÔLE ACIER EC♦ SO2 + RONDELLE NYLON

boite de 1000u — Dacromet

Ø	L	> <
4.2 ♦ SQ2	13	8
4.8 ♦ SQ2	16	9



VIS TÔLE INOX 304 EC♦ SQ2

boite de 1000u

Ø	L	> <
4.2	9.5	6
♦ SQ2	13	8
4.8	13	8
♦ SQ2	16	9



VIS TÔLE INOX 304 EC♦ SQ2 + RONDELLE NYLON

boite de 1000u

Ø	L	> <
4.2 ♦ SQ2	13	8
4.8 ♦ SQ2	16	9



VIS TÔLE ALU EC♦ SQ2

boite de 2000u >4.2 Boite de 1000u >4.8

Ø	L	> <
4.2 ♦ SQ2	13	8
4.8 ♦ SQ2	16	9



VIS TÔLE INOX 304 TD EC♦ SQ2

boite de 2000u

Vis inox mat pour remplacer la vis alu Même aspect — résistance améliorée

Ø	L	> <
4.2 ♦ SQ2	13	8



VIS TÔLE INOX 304 EC♦ SQ2 laquée BLANC RAL9010

boite de 1000u

Ø	L	> <
4.2 ♦ SQ2	13	8



Autres dimensions, couleurs et Inox A4, nous consulter...



VIS AUTO-PERCEUSE ACIER TCO

Tête cylindrique empreinte carrée Boite de 250 / 500 / 1000u (svt dimension)



Ø	L	> <	Capacité de perçage
	16	10	
3.9	19	13	2.5
	25	19	
	13	6	
	16	9	
4.2	19	12	3.0
♦ SQ2	25	18	3.0
	32	25	
_	38	31	
	16	7	_
	19	10	_
	25	16	
	32	23	
4.8 ♦ SQ2	38	29	4.0
	45	36	
	50	41	-
	60	51	•
	70	61	•
•			

VIS AUTO-PERCEUSE ACIER TCQW

Tête cylindrique empreinte carrée Laquée BLANC RAL9010

Boite de 500u



Ø	L	> <	Capacité de perçage
4.2	16	9	3.0
♦ SQ2	19	12	3.0

VIS AUTO-PERCEUSE INOX N550 EC

<u>Perçage acier / inox</u> - brillante Boite de 1000u



Ø	L	> <	Capacité de perçage
4.2 ♦ SQ2	16	9	3.0
4.8 ♦ SQ2	16	7	4.0

Et aussi...

page 36
page 37
page 32-33



VIS AUTO-PERCEUSE ACIER TCC
Tête cylindrique empreinte Phillips
Boite de 250 / 500 / 1000u (suivant dimension)



Ø	L	> <	Capacité de perçage
	10	4	
3.5	13	7	2.0
×PH2	16	10	2.0
	19	13	
3.9	25	19	2.5
×PH2	32	26	2.3
	13	6	
	16	9	
4.2	19	12	3.0
×PH2	25	18	. 5.0
	32	25	
	38	31	
	16	7	
	19	10	
	25	16	
4.8	32	23	4.0
×PH2	38	29	4.0
	45	36	
	50	41	
	60	51	

VIS AUTO-PERCEUSE ACIER TFC

Tête fraisée 120° empreinte Phillips Boite de 250 / 500 / 1000u (suivant dimension)



Ø	L	> <	Capacité de perçage
	16	9	
	19	12	
4.2 ×PH2	25	18	3.0
	32	25	•
	38	31	•
	25	16	
	32	23	•
	38	29	•
4.8	45	36	4.0
×PH2	50	41	4.0
	60	51	•
	70	61	•
	80	71	•

Et aussi...

Embout	page 36
Tournevis	page 37
Visseuse	page 32-33



Ø

4.2

●TH7

4.8

●TH8

L

16 19

25

32

38

16

19

25

32

38

45

50

>||<

12

18

25

31

7

10

16

23

29

36

41

VIS AUTO-PERCEUSE ACIER TH

Boite de 250 / 500 / 1000u (suivant dimension)



VIS AUTO-PERCEUSE ACIER TH + RONDELLE VULCA

Boite de 250 / 500 / 1000u (suivant dimension) (spéciale bardage / rondelle d'étanchéité)



CAPUCHON PLASTIQUE

pour vis à tête hexagonale Sac de 100u couleur à préciser



	25	15	
	32	22	•
	38	28	•
5.5 ●TH8	45	35	5.0
-	50	40	•
	60	50	•
	75	65	•
	25	14	

Capacité de

perçage

3.0

4.0

RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ VULCA

Inox Øint 4.2 / 4.8mm - Øext 14mm **RN14**Inox Øint 5.5 / 6.3mm - Øext 16mm **RN16**Inox Øint 5.5 / 6.3mm - Øext 19mm **RN19** Acier Øint 4.2 / 4.8mm - Øext 14mm RS14 Acier Øint 5.5 / 6.3mm - Øext 16mm **RS16**




	25	14	
	32	21	
	38	27	_
6.3 ●TH10	45	34	6.0
	60	49	_
	70	59	
	100	89	_

VIS AUTO-PERCEUSE INOX BIM

TH + RONDELLE VULCA

Boite de 500u



Toute la visserie peut être livrée montée avec des rondelles d'étanchéité Autres dimensions, couleurs, nous consulter



ETA option 7 - Existe en INOX



Existe en INOX




ECROU

Acier // Inox Standard // frein // borgne



TΤ	GF	FTI	FTE	=F

Acier // Inox 1 - 2ml



VIS BOIS AGGLOMERE

Acier // Inox sur demande



Ø

VIS DE FIXATION DIRECTE / VIS A BETON

Acier ZN Tête fraisée laquée BLANC - Torx T30



VIS DE PENTURE

Acier ZN - bruni noir Tête ronde, large - Torx T30



CHÉVILLE NYLON

Fixation légère polyvalente de qualité Facile a poser dans tous les matériaux



Ø	L	Ø vis
6	30	3.5-5.0
8	40	4.5-6.0

6 ●T30

50 60

CHEVILLE CLOU / CHEVILLE A FRAPPER

Pose rapide — tête fraisée — nylon / clou acier



Inox	sur c	lemand	e
------	-------	--------	---

			_
	200		40
			60
	£ 36.		72
-	100		82
	B200	7.5 ●T30	92
w			102
			112
Ø			132
~	25		152
6	40		

Ø	L	> <
5	25	5
3	30	5
	40	10
6	50	20
0	60	30
	70	40
	60	20
	80	40
8	100	60
	120	80

140

100

Pour bien choisir vos rivets suivant l'utilisation, des tableaux sont à votre disposition, choisissez:

1 - La matière du rivet

2 - La forme de tête


3 - Le diamètre du corps et la longueur

UTILISATION ET COMPOSITION

TYPE	PROPRIETE	COMPOSITION CORPS	COMPOSITION TIGE
ALU / ACIER		ALU	ACIER
TOUT ALU	ANTI CORROSION	ALU	ALU
ACIER	RESISTANCE	ACIER	ACIER
INOX	ANTI CORROSION / RESISTANCE	INOX	INOX
LAQUE ALU / ACIER	ESTHETIQUE	ALU	ACIER

FORMES DE TÊTES

TP / tête plate TF / tête fraisée TL / tête large TEL / tête extra large



DIMENSIONS

DIAMÈTRE		2.4	3.0	3.2	4.0	4.8
LONGUEUR		V	OIR TABLE	AU PAR TYP	E	
DIAMÈTRE DE LA TÊTE	TP	4.8	6.0	6.4	8.0	9.6
	TF			6.0	7.5	9.0
	TL				10.0	14.0
	TEL			9.5	12.0	16.0

Et aussi...

Pince à rivet manuelle____page 38 Riveteuse à batterie____page 38



RIVET

RIVET ALU / ACIER TP

Corps alu / tige acier

3.0 x 10 3.0 x 12 3.2 3.2 3.2 3.2	4.0 x 06 4.0 x 08 4.0 x 08 4.0 x 10 4.0 x 10 4.0 x 12 4.0 x 12 4.0 x 14 4.0 x 16 4.0 x 20	4.8 x 06 4.8 x 08 4.8 x 10 4.8 x 12 4.8 x 14 4.8 x 16 4.8 x 20
--	--	--




AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE TL / TEL / TF

RIVET ACIER / ACIER TP

Corps acier / tige acier



RIVET INOX / INOX TP Corps inox A2/ tige inox A2





RIVET MULTI ALU / ACIER TP Corps alu / tige acier


3.2 x 12.7 4.0 x 16.9 4.8 x 16.9 4.8 x 24.8	3.2 x 08 3.2 x 9.5 3.2 x 12.7	4.0 x 9.5 4.0 x 12.7 4.0 x 16.9	
---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE TEL / TF

RIVET ECLATE INOX / INOX TP

Corps inox A2/ tige inox A2

Spécial chambres froides 4.0 x 13 4.8 x 16





FIL DE FER GALVA RECUIT

Botte de 5 kg

Diamètre	Numéro	Stock
0.8mm	4	+
1.0mm	5	+++
1.1mm	6	+++
1.3mm	8	+++
1.5mm	10	+
2mm	13	+



AUTRES DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

FIL DE FER NOIR RECUIT

Botte de 5 kg

Diamètre	Numéro	Stock
2.0mm	13	+
3.0mm	17	+++



AUTRES DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

FIL INOX RECUIT

Bobine de 6-7 kg

Diamètre	Numéro	Stock
0.5mm	0	++
1.00mm	5	++



AUTRES DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVA

Rouleau de 50ml x 1m

Maille: 40mm / 25mm / 13mm

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES SUR DEMANDE (MAILLE CARREE, INOX)





FIL DE FER & FEUILLARD


Les feuillards sont principalement utilisés à des fins d'emballage. Pour le calorifuge, les feuillards permettent le maintien des coquilles d'isolants, de tôle ou de maintien des racks d'échafaudage.

FEUILLARD ACIER LAQUE ZINC

Epaisseur: 0.5mm— Rm: 700N/mm²

Largeur	Couronne	Poids / mètre
12.5mm	≈17kg	50gr/ml
19mm	≈23kg	80gr/ml

AUTRES LARGEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE



FEUILLARD INOX 304
Epaisseur: 0.5mm— Rm: 600N/mm²

Largeur	Couronne	Poids / mètre
12.5mm	nc	50gr/ml
19mm	nc	80gr/ml

AUTRES LARGEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE




FEUILLARD ALUMINIUM AG5 H24

Epaisseur: 0.5mm— Rm: 110N/mm²

Largeur	Couronne	Poids / mètre
12.5mm	≈8kg	20gr/ml
19mm	≈8kg	28gr/ml

AUTRES LARGEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE



FEUILLARD TEXTILE TRESSE

Largeur	Couronne	Résistance
13mm	1100ml	380kg
16mm	600ml	600kg

AUTRES LARGEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE






CHAPE À SERTIR ACIER ZINGUE


Boite de 1000u

Largeur	
12.5mm	
19mm	



CHAPE À SERTIR INOX 304 Boite de 1000u

Largeur
12.5mm
19mm



AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

CHAPE À OREILLE INOX 304

Boite de 100u

Largeur	
12.5mm	
19mm	



AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

PASSANT ACIER NICKELE Sac de 1000u

Largeur
12.5mm
19mm



AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

BOUCLES METALLIQUES

Sac de 1000u - pour feuillard textile

Largeur
13mm
16mm



Et aussi...

Pince russe	page 40
Pince à chape	page 42
Tendeur	page 42
Dévidoir à feuillard	page 42






CLIPS AUTO ADHESIF ACIER ZINGUE

Embase: 50mm x 50mm—Ø pointe: 2.7mm

Longueur	Boite
19mm	500u
25mm	500u
32mm	500u / 100u
51mm	500u
63mm	500u
89mm	500u
114mm	500u
140mm	500u
165mm	500u

Autres longueurs et Inox sur demande



CLIPS À COLLER ACIER ZINGUE

Embase: 50mm x 50mm—Ø pointe: 2.7mm

SUR DEMANDE

CLOU À SOUDER ACIER CUIVRE

Ø: 2mm

Longueur	Boite
25mm	1000u
32mm	1000u
51mm	1000u
63mm	1000u
89mm	1000u
114mm	1000u

PISTOLET A SOUDER PW-33


Clous de 19mm à 114mm Appareil à souder par résistance (220V / 16A) Convient pour les clous a souder de Ø 2 mm Convient pour acier de faible épaisseur (max 1mm)





Øint : pour clips et clous -Øext : 30mm



1000u—couvre pointe de sécurité











FIXATION D'ISOLANT


CLIPS A SOUDER ACIER ZINGUE

Rondelle: 30mm - Ø pointe: 2.7mm

De 15 à 100mm

Fixation en une seule opération Opt.: Isolation partielle de la pointe Opt.: Isolation du dessous-de-tête

Inox sur demande



PISTOLET A SOUDER

Portable 6 Kg + câbles Idéal sur chantier 220V / 16A Livré dans un coffre robuste avec sangle



FIXATION ISOLANTS COUPE FEU

Rondelle: 35mm - Ø pointe: 8mm

De 40 à 300mm

Fixation en une seule opération



AGRAFEUSE FIXATION ISOLANTS

-PC 8000 : agrafage droit

-T6-80C2: agrafage en moustache pour Climaver®



AGRAFES STCR 5019

boite de 5000 - 10 // 14 mm

COLLE AEROSOL

460ml







AIGUILLE À SOUDER ACIER CUIVRE IS

Ø: 3mm-soudure à l'arc-1000u

Longueur
60mm
100mm
120mm
150mm
200mm
250mm

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE



AIGUILLE À SOUDER ACIER CUIVRE CFN

Ø: 3mm-soudure par décharge de condensateur-1000u

INOX / ALU NOUS CONSULTER



PRESTOLE ACIER CUIVRE

Ø: 3 x 40mm -1000u

PRESTOLE ACIER ZINGUE

Ø: 3 x 38mm -1000u

PRESTOLE INOX

Ø: 3 x 38mm -1000u



CABOCHON PLASTIQUE BLANC

Ø: 3 x 44mm -1000u



DOME-CAP ALU/INOX

Ø: 3 x 22mm -1000u



Et aussi...

Colle polyuréthane_____page 51
Silicone haute température_page 51
Poste à souder inverter____page 63
Electrodes rutile____page 63




FERMETURE A LEVIER 50u

		,	ACIER	ALUMINIUM	INOX	
	PETIT MODELE	AVEC PORTE CADENAS	V	V	V	
		SANS PORTE CADENAS	ν	V	V	
	GRAND	AVEC PORTE CADENAS	V	ν	V	
	MODELE	SANS PORTE CADENAS	ν	ν	V	

GRAND MODELE

PETIT MODELE

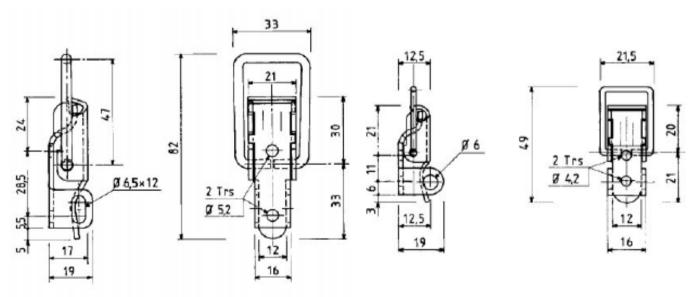


FERMETURE A RESSORTS

50u

		ACIER	ALUMINIUM	INOX	
PETIT	AVEC PORTE CADENAS	V		V	
MODELE	SANS PORTE CADENAS	Sur demande	Sur demande		
GRAND	AVEC PORTE CADENAS	V		V	8
MODELE	SANS PORTE CADENAS	Sur demande		Sur demande	

GRAND MODELE

PETIT MODELE

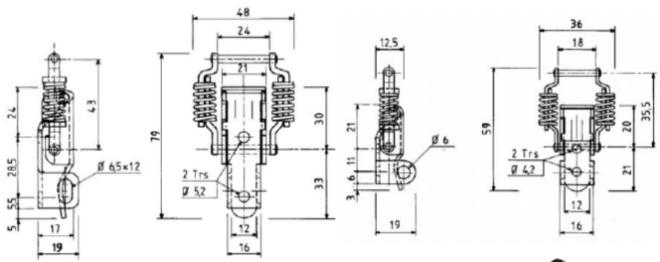

FERMETURE MX

Inox

Petit modèle: 7085 - 84mm Grand modèle: 7055 - 108mm





POIGNEE ETRIER FIXE

50u—ACIER / INOX—150mm



POIGNEE ETRIER RABATTABLE


50u-ACIER / INOX-160mm

AUTRES MODELES SUR DEMANDE



CHARNIERE A PIANO

Barre de 2 ml 40mm = 2 x 20mm ACIER LAITONNE / INOX PREPERCE



GOUPILLE BETA

100u—ACIER / INOX Stock en Inox 2.5mm



COLLIER DE SERRAGE type « SERFLEX »


Bobine de 30ml - ACIER / INOX - 9mm - ép. 0.6mm





ATTACHE pour COLLIER DE SERRAGE type « SERFLEX »

25u - ACIER / INOX - 9mm





COMPAS A POINTES 1/4 DE CERCLE

Acier poli - branches carrées Pointes rondes trempées. 160 - 190 - 250 - 310mm

COMPAS A POINTES ECROU

Acier poli - écrou serrage rapide Branches plates - pointes trempées Ressort

150 - 200 -250 - 300 -400 - 500mm

COMPAS D'EPAISSEUR 1/4 DE CERCLE

Acier poli - branches carrées Pointes rondes trempées. 190 - 220 - 250 - 310mm

COMPAS A VERGE

Acier poli - Pointes rondes trempées. 500 - 1000 - 1500 - 2000mm

TRACETTE INOX

ALÈNE RONDE MANCHE BOIS

manche boule

tige acier trempé diam: 4mm Lg utile 7cm

POINTE A TRACER

Acier traité bruni

POINTE A TRACER AU CARBURE

Forme stylo

<u>CRAYON MARQUEUR A BILLE</u>

Tube - Ecrit et marque sur toutes surfaces même humides, rouillées, grasses, chaudes. Résiste jusqu'à 1000°C

Rouge, vert, jaune, blanc, noir...



NOUVEAU

MARQUEUR FEUTRE NOIR

- -Pointe biseautée
- -Pointe fine





MESURE A RUBAN


Ruban métallique

- -2ml x 13mm
- -3ml x 16mm
- -5ml x 25mm
- -8ml x 25mm



MESURE A RUBAN TALMETER

Ruban métallique 3x16mm Pointe de traçage - Diamètre direct





MESURE A RUBAN STANLEY FATMAX™ Ruban métallique rigide jusqu'à 3.3m

Eml v 22mm

5ml x 32mm 8ml x 32mm





Souple - Semi Rigide 0.5ml - 1ml - 2ml

EQUERRE DE MENUISIER

Talon aluminium - Lame inox 200 - 250 - 300 - 400mm



30/50/80ml Mesure continue, surface, volume (50/80ml)







TRACER-MARQUER

NIVEAU ALU

3 bulles - Rectangulaire



NIVEAU ALU MAGNETIQUE FATMAX I BEAM

Corps alu très résistant—absorbeurs de chocs aux extrémités Précision de 0.5mm/m 600—1200-2000mm



NIVEAU ALU MAGNETIQUE FATMAX TUBULAIRE

Structure tubulaire en aluminium renforcé Absorbeurs de chocs aux extrémités Précision de 0.5mm/m 600—900- 1200mm



NIVEAU TORPEDO MAGNETIQUE 220mm



CORDEAU TRACEUR 30ml

Capacité de poudre : 30g Boîtier ergonomique ABS / Métal Trappe latérale à glissière Manivelle rabattable



AEROSOL DE TRACAGE

JAUNE / ROUGE / ORANGE/ VERT / BLEU / BLANC 500ml





CISAILLE BICHANTOURNEUSE 116/280 Droite

Manche gainé plastique vert coupe continue



CISAILLE BICHANTOURNEUSE 116/280 Gauche

Manche gainé plastique vert coupe continue



CISAILLE PASSEFRANC 118/300 D

Manche gainé plastique vert Passe-tôle Pélican



CISAILLE BICHANTOURNEUSE M227R

Droite



CISAILLE BICHANTOURNEUSE M227L

Gauche



CISAILLE PASSEFRANC M330





Lubrifiant_____page 42





CISAILLE A DEMULTIPLICATION

TYPE AVIATION Droite—Verte



CISAILLE A DEMULTIPLICATION

TYPE AVIATION Gauche—Rouge



CISAILLE A DEMULTIPLICATION

TYPE AVIATION Universelle—Jaune



CISAILLE A DEMULTIPLICATION

TYPE AVIATION—PASSEFRANC Droite—Verte



CISAILLE A DEMULTIPLICATION

TYPE AVIATION—PASSEFRANC Gauche —Rouge



PINCE A GRUGER N2R

Dit « pince à dent de loup » Entaille V 25.4mm





OUPER

CISAILLE ELECTRIQUE BOSCH GSC 160

220 V - 500W acier 1.6mm / alu 2.5mm



CISAILLE ELECTRIQUE MAKITA JS1602

220 V - 380W acier 1.6mm / alu 2.5mm



CISAILLE ELECTRIQUE BOSCH GSC10.8Li

10.8 V— 2 batteries—1 chargeur



GRIGNOTEUSE ELECTRIQUE MAKITA JN1601

220 V— (TOLE DE BARDAGE) Inox: 0.8mm / acier: 1.2mm



GRIGNOTEUSE ELECTRIQUE MAKITA DJN161RMJ

18 V Li-Ion— 2 batteries 4Ah—1 chargeur (TOLE DE BARDAGE)

Inox: 0.8mm / acier: 1.2mm

Couteaux, poinçons, matrices, nous consulter





COUTEAU A LAINE LAME INOX 20cm

TYPE COUTEAU DE BOUCHER lame lisse



ETUI 200mm

Cuir - Passant ceinture



COUTEAU A LAINE LAME INOX 28cm

Denture ondulée (petite/grande)



ETUI 280mm

Cuir - Passant ceinture



CISAILLE A LAINE COUDEE

COUPER SANS AVOIR LES MAINS DANS LA LAINE

TYPE CISAILLE TAILLE HAIE



CISEAUX LAMES INOX 21cm





CUTTER AUTOLOCK 18mm

Corps ABS-guide lame inox Mécanisme simple et fiable



CUTTER A LAME AUTORETRACTABLE 18mm

CUTTER DE SECURITE - retour automatique

Ambidextre - Lame trapèze



CUTTER INTERLOCK 18mm

Corps métallique, très résistant Blocage de la lame par molette



CUTTER 25mm BIMATIERE

Corps bi matière - guide lame inox Blocage par molette de serrage Lame de 25 x 0.7mm Idéal pour des travaux de force



SCIE A BUCHES 530 &

760mm

Levier de tension de la lame



SCIE EGOÏNE

400mm-500mm



SCIE EGOÏNE SPECIAL PLATRE

550mm - 7dts/pouce





SCIE A METAUX

Scie pro à très grande rigidité Monture alu & acier Poignée bi matière



SCIE A METAUX « METALCUT »

Tension de la lame très élevée Poignée bi matière Idéale pour des travaux puissants et intensifs



LAME DE SCIE BI-METAL

8—10—12dts/cm Paquet de 10





LAME DE SCIE SAUTEUSE

Bois - Métal - Sandwich Différentes longueurs et dentitions



SCIE SABRE / RECIPRO

220V - 18V Li-Ion



LAME DE SCIE SABRE

Bois - Métal - Sandwich Différentes longueurs et dentitions



Autres produits ou renseignement, notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande...





DISOUE A TRONCONNER

230mm x 2mm 230mm x 2.5mm 125mm x 1.6mm 125mm x 1.0mm

DISQUE A EBARBER

230mm x 6mm 125mm x 6mm

MEULEUSE MAKITA 230mm



MEULEUSE MAKITA 125mm



Tnakita.

MEULEUSE MAKITA 125mm

Pojanée homme mort



MEULEUSE MAKITA 125mm







PERCEUSE VISSEUSE MAKITA HP347DWE

14.4 V – 2 Batteries 1.3Ah – 1 Chargeur 1h Livrée en coffret Mandrin auto 10mm—2 vitesses





PERCEUSE VISSEUSE MAKITA DF330DWJ

10.8 V-2 Batteries 1.3 Ah - 1 Chargeur 50 minLivrée en coffret Mandrin auto 10mm—2 vitesses





VISSEUSE D'ANGLE MAKITA DA330DWJ

10.8 V— 2 Batteries 1.3Ah — 1 Chargeur 50min Livrée en coffret Mandrin à clé 10mm—2 vitesses Hauteur de la tete 66mm





VISSEUSE D'ANGLE MAKITA DA331DWJ

10.8 V− 2 Batteries 1.3Ah − 1 Chargeur 50min Livrée en coffret Mandrin auto 10mm—2 vitesses Hauteur de la tete 88mm





COMPOSITION MAKITA DK1481J PERCEUSE VISSEUSE DF330DWJ VISSEUSE D'ANGLE DA330DWJ 10.8 V— 2 Batteries 1.3Ah Chargeur 50min Livrée en coffret







PERCEUSE VISSEUSE MAKITA DDF459RMJ

18 V— 2 Batteries 4Ah — 1 Chargeur rapide Livrée en coffret Mandrin auto 13mm—2 vitesses





VISSEUSE A CHOCS MAKITA DTD146RMJ

18 V— 2 Batteries 4Ah — 1 Chargeur rapide Livrée en coffret 160Nm - HEX. 1/4"



Idéale pour vos travaux de bardage Adaptée pour la vis auto perceuse



PERFORATEUR MAKITA HR2600

220V—800W Livré en coffret





Longueur	5mm	6mm	6.5mm	8mm	10mm	12mm
110mm	√	√	√	√	√	
160mm	√	√	√	√	√	√
210mm		√	√	√	√	√
260mm			√	√	√	√
310mm					√	√

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Autres produits ou renseignement, notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande...



PERCER-VISSER

FORET HSS EXTRA-COURT

Extra court pour plus de résistance dans les faibles épaisseurs

HSS: pour percer l'acier, l'aluminium

Affûtage en croix à 135° (évite de déraper)

Paquet de 10

Ø en stock: 2.75 - 3 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.1 - 4.2 - 4.5 - 5mm

FORET EXTRA COURT COBALT 5%

Perçage dans l'inox et acier dur - 3 fois plus résistant extra court pour plus de résistance dans les faibles épaisseurs Affûtage en croix à 135° (évite de déraper) Paquet de 10

Ø en stock: 3 - 3.1 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.2 - 5mm



Affûtage en croix à 135° (évite de déraper) Paquet de 10 - de 1 à 10mm Paquet de 5 - de 10.5 à 13mm

FORET TAILLE-RECTIFIE COBALT 5%

Perçage dans l'inox et acier dur - 3 fois plus résistant Affûtage en croix à 135° (évite de déraper) Paquet de 10 - de 1 à 10mm Paquet de 5 - de 10.5 à 13mm

FORET HSS SERIE LONGUE

Série longue pour des percements profonds Affûtage en croix à 135° (évite de déraper) Paquet de 10

Ø en stock: 3.2 - 4.2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12mm

TREPAN HSS Bimétal

14mm à 210mm

PORTE TREPAN HSS

N°4 de 14 à 30mm N°8 de 32 à 210mm Foret pilote 6.35mm



230





PERCER-VISSER

TREPAN MONOBLOC CARBURE

De 12 à 100mm



Réaliser des piquages à la dimension

4 - 12mm	6 - 30mm
4 - 20mm	6 - 38mm





POINCONNEUSE MANUELLE MALCO HP18K

Pour percer la tôle jusqu'à 0.8mm Socle en fonte d'aluminium Jauge de profondeur

POINCON + MATRICE pour MALCO HP18K

Ø 3.2 mm / 4.9mm



Pour percer la tôle jusqu'à 0.8mm Socle en acier

POINCON pour MALCO CGP

Ø 3.2 mm

POINCONNEUSE MANUELLE JR

La plus connue du métier

POINCON pour JR

Ø 3.2 - 3.5 - 4 mm



PORTE FORET A CARTER





PERCER-VISSER

EMBOUT DE VISSAGE







Ь



	L
♦ SQ1	25
	50
♦ SQ2	25
	50
	70
	150
♦ SQ3	25
	50

L
25
50
25
50
70
150
25
50

	_
× PZ1	25
	50
× PZ2	25
	50
	70
	90
	150
× PZ3	25
	50

L x ép. mm	L
/ 3x0.6	25
/ 4x0.6	25
/ 5x0.7	25
/ 5.5x0.8	25
/ 6.5x1.2mm	25
	50
/ 8x1.6	25

PORTE EMBOUT MAGNETIQUE 60 - 125 - 180mm



BLOC AIMANTATION

Permet de magnétiser vos embouts



DOUILLE MONOBLOC MAGNETIQUE





hexa

5.5

RENVOI D'ANGLE avec MANDRIN AUTOMATIQUE

RENVOI D'ANGLE Hexa 1/4"







TOURNEVIS CARRE GM N°2 x 150mm



TOURNEVIS CARRE TP N°2 x 25mm

Tournevis tom pouce



000



TOURNEVIS PLAT

- 6.5 x 125
- 8 x 150

TOURNEVIS PLAT TP 6.5 x 25mm

Tournevis tom pouce







L	c L.	mm
2	.5 x	50

3.5 x 75 4 x 100 5.5 x 125

6.5 x 125 8 x 150



PZ1 x 100

PZ2 x 125



l x L. mm

PH00 x 50 PH0 x 75 PH1 x 100

PH2 x 125



l x L. mm

T10 x 75
T15 x 75
T20 x 100

T25 x 100 T30 x 125

T40 x 125

T50 x 125





PINCE A RIVETER MFX 150

Pince à main pour rivets aveugles (2.4—4.8) - 255mm

PINCE A RIVETER MFX 260

Pince à leviers pour rivets aveugles (3.0—6.0) - 500mm

PINCE A RIVETER MFX 60

Pince à extenseur pour rivets aveugles (3.0—6.4)



PISTOLET A RIVETER ACCUBIRD

Outil à batterie pour pose de tous les rivets aveugles (2.4—5) Livré en coffret métallique avec 1 batterie et 1 chargeur rapide.



RIVETEUSE PNEUMATIQUE

Sur demande

OUTILS POUR ECROUS ET GOUJONS A SERTIR

Sur demande

PIECES DETACHEES ET REPARATION SUR DEVIS



MARTEAU RIVOIR

Manche fibre

26mm	250grs
30mm	400grs
36mm	630grs
40mm	800grs

42mm	1000grs
45mm	1250grs
50mm	1500grs



MARTEAU POSTILLON 28mm

Manche bois—315grs Tailles différentes sur demande



MARTEAU A GARNIR 28mm

Manche bois—Tête ronde—315grs Tailles différentes sur demande



MASSETTE 1kg

Manche fibre



MAILLET BOIS FRETTE 50mm

Frettage en fibre de verre—540grs Tailles différentes sur demande



MAILLET BOIS NATUREL 50mm

195grs Tailles différentes sur demande



MAILLET CAOUTCHOUC 50mm

350grs Tailles différentes sur demande



Et aussi...

marteau de coffreur	page 60
marteau de charpentier	page 60
Outils antidéflagrants	page 65



CLE MIXTE

Tête polygonale 12 pans—Tête fourche 5-32mm



Débouchée 7-32mm



6-8-10-12-15-18"



Jeu de 9 clés 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

PINCE MULTIPRISE

Manche gainé—7 positions

PINCE RUSSE (TENAILLES) 190 - 220 - 250 - 280mm

PINCE ETAU MULTICAPACITE

4 positions

PM: Lg-220mm Serrage-50mm GM: Lg-250mm Serrage-100mm

PINCE COUPANTE DIAGONALE

PINCE UNIVERSELLE

PINCE A BECS LONGS













PINCE D'ASSEMBLAGE TEMPORAIRE

(Morpion) 3.2mm

PINCE A BORDER

60mm - Droite

60mm - Coudée 45°

PINCEAU PLAT

20-30-40-50-60-70-80-100mm



1 côté arrache clou - 1 côté pour faire levier

400-500-600-700-800-1000mm

TRUELLE

- Langue de chat 14-16-18cm
- ronde 16-18-20-22cm

COUTEAU A ENDUIRE

Inox

10-14-16-20-24-30cm

COUTEAU DE PEINTRE

Inox

2-4-6-8cm

SERRE-JOINT / ECARTEUR RAPIDE Ouverture 300/450/600/900mm

Profondeur 75mm





TENDEUR A FEUILLARD

Type signode—toutes largeurs

TENDEUR A MANIVELLE

Toutes largeurs

PINCE A CHAPE

13-16-19mm—Double sertissage



TENDEUR SERTISSEUR SANS CHAPE

Tendeur manuel pour feuillard métallique 13 - 16 - 19mm

DEVIDOIR A FEUILLARD

12-16mm

VENTOUSE POWER GRIP N°2

caoutchouc ø 200 mm - 100 kg

DEGRIPPANT WD40

Aérosol 400ml

LUBRIFIANTS

- -Aérosol huile de coupe 347ml
- -Aérosol huile super fine 150ml
- -Aérosol graisse lithium 472ml





CAISSE A OUTILS

Metal - 5 compartiments—530mm Plastique - 1 plateau - 580mm





COFFRE DE CHANTIER METAL

550-650-800-1000mm

Grands volumes: nous consulter



CADENAS LAITON

30-35-40-45-60mm s'entrouvrant en 45 sur stock





CHAINE

Acier Zingué // Inox sur demande À la coupe // botte de 25ml





BORDEUSE MANUELLE N°3


Capacité acier S235JR: 0.8mm ,Entraxe vertical: 45mm Ø alésage molettes: 18mm ,Col de cygne Maxi : 70mm

Poids sans socle: 9kg

Livrée avec support établi et échafaudage

BORDEUSE MANUELLE N°5

MOLETTE POUR BORDEUSE

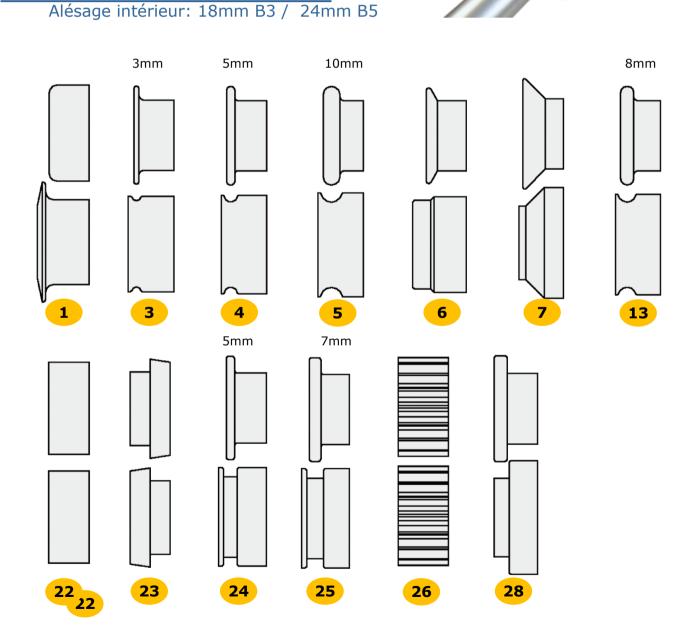



ROULEUSE

Manuelle ou électrique 1050mm - ép. 1mm Utilisation simple Machine polyvalente pour le chantier ou l'atelier

PLIEUSE

1050mm - 2040mm Ép. 1 - 1.5mm Simple et robuste Utilisable en atelier ou sur le chantier

CISAILLE A LEVIER

1050mm - 1.5mm Simple et robuste Butée réglable permettant le travail en toute sécurité

LOCKFORMER LFL20+AG20

Pli de 7.9mm Pour fermer les boîtes Réalise les bordures des boîtes Réglages simples

GALET OUVRE PLI





POINCONNEUSE 6 TROUS MANUELLE

1000mm - Ø:3.2mm

Machine simple pour l'atelier ou le chantier



MATRICE 3.4mm





RESSORT 8x16x32mm

CHAPEAU POINCON BRONZE





largeur 1000 mm - charge maxi 200 kg





RUBAN DE VERRE 296-40

Ép.:3mm—Larg.: 40mm Rouleau de 50 ml Isolation de tuvauterie (coude/accès difficile) Rupture de pont thermique 550°C

RUBAN DE VERRE 296-40 ADV

Ép.:3mm—Larg.: 40mm Rouleau de 50 ml 1 face auto-adhésive Rupture de pont thermique 550°C / 80°C



RUBAN DE VERRE 925-9383 / 929-9383

Ruban de verre caramélisé 630/930 gr/m² - ép.: 0.7/1.3mm Rouleaux de ≈ 50 ml x 25/50/100mm

T°C Max.: 550°C

Isolation de tuyauterie (coude/accès difficile)

Rupture de pont thermique



fil câblé et travaillé sous forte torsion différents diamètres / différents traitements Couture main / couture machine T°C Max.: 550°C

Confection de matelas isolant

FIL DE KEVLAR K-Tech 50

3000m/bob T°C Max.: 425°C

Confection de matelas isolant

CROCHET + PLATINE A MATELAS

Inox 304 - Idéal pour le laçage de matelas isolant

AIGUILLE A COUDRE

Confection de matelas isolant



TISSU DE VERRE 557 Fix 17

Gaze de verre fixage M0 anti-effilochage performances thermiques 57grs/m² - 0.2mm rouleaux de 25ml x 100/150/200/500/1000mm T°C Max. : 550/180°C Renfort d'enduction mastic Armature composite



TISSU DE VERRE 9929-9383

Tissu de verre caramélisé – 930 grs/m² - ép : 1.3mm Rouleaux de 50ml x 1000mm T°C Max. : 550°C Confection de matelas isolant (enveloppe interne) Protection soudure



TISSU DE VERRE 9925-9383

Tissu de verre caramélisé – 630 grs/m² - ép : 0.7mm Rouleaux de \approx 50ml x 1300mm T°C Max. : 550°C Confection de matelas isolant (enveloppe interne) Protection soudure



TISSU DE VERRE 440 AL


Tissu de verre écru + contre-collage alu 18µ 485 grs/m² - ép : 0.42mm Rouleaux de ≈50ml x 1000mm - T°C Max. : 180°C Confection de matelas isolant (enveloppe externe) Protection soudure Manchette souple



TISSU DE VERRE 1168 SILICONE

Tissu de verre enduit silicone gris argent $\overline{2}$ faces 415 + 2x50 grs/m² - ép : 0.4mm Rouleaux de ≈ 50 ml x 1550mm T°C Max. : 550/280°C Confection de matelas isolant (enveloppe externe)

Manchette souple Rideau de soudure





RUBAN & TISSU DE VERRE

TISSU DE VERRE 1168

Tissu de verre écru – 415 grs/m² - 0.32mm Rouleaux de \approx 100ml x 1230mm

T°C Max.: 550°C

Confection de matelas isolant (enveloppe interne)

Rideau de soudure Matelas acoustique



TISSU DE VERRE 7628 TF 350

Tissu de verre traitement performances thermiques stabilisation

230grs/m² - 0.2mm

Rouleaux de ≈ 100ml x 1270mm

T°C Max.: 550°C

Écran de défibrage (industrie & marine)

Matelas acoustique



REFRATEX 13150

Complexe aiguilleté d'une nappe de fibre haute température en

sandwich entre 2 tissus 300grs/m²

1850 grs/m² - ép : 5-6mm Rouleaux de 25ml x 1200mm

T°C Max.: 1000°C suivant utilisation

Confection - Protection soudure - Joint thermique

Isolation haute température



REFRATEX 13153 Alu

Complexe aiguilleté d'une nappe de fibre haute température en sandwich entre 2 tissus 300grs/m² / 1 face contre collage alu 50µ

2050grs/m² - ép : 5-6mm Rouleaux de 25ml x 1200mm

T°C Max.: 1000°C suivant utilisation

Confection - Protection soudure - Joint thermique

Isolation haute température



REFRATEX X4213

Complexe aiguilleté d'une nappe de fibre haute température en

sandwich entre deux tissus 300grs/m²

3200 grs/m² - ép : 10-11mm Rouleaux de 6.3ml x 1200mm

T°C Max.: 1000°C suivant utilisation

Confection - Protection soudure - Joint thermique

Isolation haute température





RUBAN & TISSU DE VERRE

FEUTRE AIGUILLETE DE VERRE

825 / 1650 / 3300 grs/m² - ép : 6.25 / 12.5 / 25mm

rouleaux de 10ml x 1500mm

T°C Max.: 550°C Confection

Protection soudure
Joint thermique—isolation



BOURRELET DE VERRE

âme en fibre de verre maintenue par un tressage lâche de fils de verre

diamètre: 10/12/15/20/25/30/40/50mm rouleaux de 100ml - T°C Max.: 550°C Isolation de tuyauterie (coude/accès difficile) Rupture de pont thermique Joint thermique (porte de four)



TOILE COTON

Ép.:0.15mm

Larg.: 100-150-200-250-330-500-1000mm

Rouleau de 20 ml

Pour support d'enduction mastic

BOUCLE COULISSANTE

Inox 304 - Acier nickelé Idéale pour le sanglage de matelas isolant





ADHESIF-ETANCHEITE

MASTIC SILICONE NEUTRE

Cart.: 310ml

Blanc/gris/translucide



MASTIC SILICONE HAUTE TEMPERATURE

Cart.: 310ml — ROUGE

300°C



MASTIC SILICONE COUPE FEU

Cart.: 310ml

Tenue au feu 4 heures - PV



MASTIC COLLE POLYURETHANE

Cart.: 310ml

à prise rapide sans primaire.

Blanc/gris



MASTIC ACRYLIQUE

Cart.: 310ml

Blanc


Peut être peint

CORDON MASTIC BUTYL

ø5.5 –8mm Étanchéité de moulure

PISTOLET SQUELETTE

Pour cartouche de 310ml



PISTOLET MK4/MK6

Pour cartouche et poche de 600ml / 400ml

PISTOLET MK2

Pour cartouche de 310ml





ADHESIF-ETANCHEITE

NEC +

MOUSSE PU TOUS SENS

Manuelle ou Pistolable 500ml rendement: 22L / 30L

MOUSSE PU

Pistolable 750ml rendement: 46L

MOUSSE PU COUPE FEU 2H

Manuelle ou Pistolable 750ml rendement: 35L / 38L

PISTOLET MOUSSE PM

Pour aérosol de mousse PU

BOUCHON D'INJECTION

PVC gris - 14 / 19mm Condamnation des trous d'injection

BANDE GRASSE

-Verte - 100mm x 10ml—70°C -Rouge - 100mm x 10ml—100°C

NEC+

<u>ALU CHAMBRE DE CHAUFFE</u>

500mm x 100µ—280grs/m² Son fort pouvoir de réverbération donne à votre traçage toute son efficacité.


PAPIER ALU

300mm x 13µ



BORDURE DE PROTECTION PVC souple + ACIER

Protection des bords de tôle







ADHESIF-ETANCHEITE

ADHESIF ALUMINIUM 40µ


50—63—75—100mm Très bonne tenue sur Climaver

ADHESIF ARME CHAINE & TRAME

19-25-50-75-100mm

ADHESIF PVC ORANGE

50mm





ADHESIF TOILE 3160

50mm—blanc/noir/argent Très résistant - se coupe à la main








ADHESIF MASQUAGE 80°C

25- 38 - 50mm - papier Se décolle sans laisser de traces



ADHESIF DOUBLE FACE

25 - 50mm / Rouleau de 25ml



- Havane / 50mm / Rouleau de 66 100ml
- Transparent / 50mm / Rouleau de 66ml





FILM ETIRABLE NOIR

23µ - Rouleau de 450mm x 270ml

FILM ETIRABLE TRANSPARENT

17μ - Rouleau de 450mm x 270ml







GANTS ANTI COUPURE 6810

tricotés DYNEEMA paume enduite polyuréthane blanc 4343





GANTS ANTI COUPURE 1CRAB

tricoté fibres de verre/Spandex/synthétiques paume enduite polyuréthane gris

4543



GANTS CALORIFUGEUR 6230

tricotés polyamide paume enduite nitrile gris

2132





GANTS ECHAFAUDEUR 3870

tricotés coton paume enduite latex bleu Double enduction

3242





GANTS CUIR 1220

fleur de vachette

Poignet : élastique de serrage

2121





GANTS NEOPRENE 5310

pour enduction mastic Manchette 310mm

3121

AKL EN-374-1-2-3







GANTS NITRILE 5510

pour enduction mastic Manchette 320mm

4002 **AJK**







GANTS SOUDEUR ARGON

EN-374-1-2-3


tout fleur d'agneau Manchette croute 15cm

3121









LUNETTES MASQUE CHIMILUX

Monture PVC souple.

4 aérateurs anti-poussière, anti-projection chimique Maintien par élastique de serrage réglable.

Ecran > Polycarbonate incolore

EN-166



Monture Nylon.

Branche Nylon, pivotante et longueur réglable. Oculaire Polycarbonate épaisseur : 2,4mm

Protection latérale monobloc

FN-166



CASQUE DE CHANTIER

Coiffe en polyéthylène réglable (de 2 en 2 mm) Bande anti-transpiration BASANE 20 cm

Poids: 370 g - EN-397

blanc orange rouge bleu vert

CASQUE AVEC LUNETTES INTEGREES

Coiffe en polyéthylène réglable (de 2 en 2 mm) Bande anti-transpiration 37cm

Poids: 400g - EN 397 - EN 166 - EN 170

blanc orange rouge bleu vert



Ne protège pas des chutes d'objets Coque de protection ABS Enveloppe tissu



BOUCHON ANTI BRUIT

Bouchons en mousse de polyuréthane Boite de 200 paires en sachets individuels <u>Avec CORDON</u>

Boite de 150 paires en sachets individuels

CASQUE ANTI-BRUIT

Adaptable avec serre-tête et casque. Coquille en ABS jaune. Coussinet PVC sensation cuir. Arceau réglable molletonné confort.

Poids: 178 q



Nécessitent un casque avec fentes pour les accrocher





MASQUE COQUE FFP1 NR D SL 23106

Soupape d'expiration

Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique Couche extérieure en polypropylène (SMS)

Couche intérieure en polyester

Serrage élastique en gomme synthétique sans latex Pince-nez en aluminium

Coussinet nasal en mousse de polyéthylène



MASQUE PLIABLE FFP3 NR D SL2 23305

Soupape d'expiration

Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique extérieur, intérieur et support en polypropylène (SMS) Pince-nez en métal entouré de polyéthylène Serrage élastique en gomme naturelle



MASQUE COQUE FFP3 NR D SL 23306

Soupape d'expiration

Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique Couche extérieure en polypropylène (SMS)

Couche intérieure en polyester

Pince-nez en aluminium

Bandes élastiques gainées, avec boucles de serrage. Joint facial étanchéité en mousse de polyéthylène.



DEMI-MASQUE BI-CARTOUCHES

Demi-masque pour 2 filtre à vis Caoutchouc polychloroprène Brides réglables - Soupape d'expiration



DEMI-MASQUE MONO-CARTOUCHE

Semi-masque pour 1 filtre à vis Caoutchouc polychloroprène Brides réglables - Soupape d'expiration



CARTOUCHE FILTRANTE POUR DEMI-MASQUE

A1-P2 // P2 // A1B1E1K1 // A1 // P3





Masques panoramique, ventilation assistée, autres produits ou renseignement, notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande...



PI-PROTECTION

ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE POLYAMIDE

Matière polyamide enduit PVC souple Imperméable - ép. 0,18 mm cousu et soudé - 186g/m²

VETEMENTS DE TRAVAIL

Nous consulter

STANDARD & MULTI-RISK























CHAUSSURES & BOTTES DE SECURITE







SMS® Blanche 55g/m2
Cagoule avec élastique de serrage
Rabat sur fermeture à glissière
Serrage élastique aux poignets et chevilles
CAT. III



TYPE 5: Étanche aux particules solides et chimiques TYPE 6: Étanchéité limitée aux éclaboussures

Tel: 01 43 43 29 82 — info@cante-sa.com



57

EPI-PROTECTION

GILET FLUO

polyester 120 g/m² fluorescent 2 bandes rétro réfléchissantes, classe 2.

PORTE MARTEAU CUIR / ACIER

Cuir / anse métallique rivetée Fente de passage pour la ceinture

PORTE MARTEAU ACIER

Tout métal pour plus de resistance Fente de passage pour la ceinture



Sangle nylon matelassée avec boucle ABS



CEINTURE A OUTILS - 11 COMPARTIMENTS

En cuir très épais Poches: 2 larges / 2 moyennes / 2 fines 1 petite débouchée / 4 pour tournevis 2 anses cuir pour marteaux / 1 crochet



TROUSSE PHARMACIE

Spécial BTP, industrie.
5 ou 10 personnes
Couverture de survie, compresses, bandes, sparadrap
Pansements, désinfectants.....



LAMPE FRONTALE VARTA 4 LEDS

piles comprises AAA Lampe frontale très légère et design Équipée de 4 LED haute performance: 3 LED blanches pour un maximum de clarté 1 LED rouge pour la vision nocturne

LAMPE pour ZONE ATEX









HARNAIS COMPLET LEGER

attache dorsale 2 boucles textile sternales

LONGE SIMPLE 1.8ml

Polyamide tressé Ø 11 mm Résist. à la rupture : minimum 25 kN



SANGLE DOUBLE 2 MOUSQUETONS GM + ABSORBEUR D'ENERGIE

2 sangles polyamide en Y, largeur 30 mm Longueur totale 1.8 m Tirant d'air nécessaire : 6m Résistance à la rupture : mini. 30 kN

Résistance à la rupture : mini. 30 kN Livré avec 1 connecteur et 2 crochets

LONGE 1.8m + 2 MOUSQUETONS PM + ABSORBEUR D'ENERGIE

Corde toronnée en polyamide Ø corde : 12 mm.

Long. totale: 1.8 m.

Résistance à la rupture : minimum 25 kN.

Tirant d'air nécessaire : 6m. Livré avec 2 connecteurs

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

autobloquant sangle polyester largeur 4,5 cm. Longueur maxi 2.5 m. Tirant d'air : 6 m.



MOUSQUETON ACIER

LONGE PORTE-OUTILS

polyester gainé de 20 mm, corde élastique de 5 mm

Force: 6,8 kg

Longueur: 85 cm (détendu), 135 cm (tendu)

*cet article n'est pas un EPI









CORDE A POULIE CHANVRE ø22mm + CROCHET

25-50-100ml



Pour corde 22mm Cliquet anti retour



CLE D'ECHAFAUDAGE A CLIQUET 4 en 1

clé à cliquet 19 - 22 mm marteau forgé - pointe de centrage crochet mobile arrache-clous



Epaisse et resistante Pour collier d'échafaudage



clé à cliquet 19 - 22 mm - pointe de centrage



MARTEAU DE COFFREUR

Arrache clou-750grs



Arrache clou à pointe manche acier tubulaire poignée élastomère —pastille aimant—800grs



Pour planches d'échafaudage Larg.:20mm Long.:16cm / 100cm

POINTE ACIER TP

3 x 70—3.5 x 80 Boite de 5 kg

ANNEAU D'ANCRAGE

Ø œil:23mm 12x120 / 12x160 / 12x300mm

CHEVILLE NYLON

14x100mm







BALAI COCO

300 / 600 / 800 /1000mm

BALAYETTE COCO


BALAI CANTONNIER 300mm

PELLE A POUSSIERE

métal manche bois

SACS POUBELLE

	Vol.	Ép.
Noir	130l	45µ
	150l	65µ
Transparent	130l	40µ
	160l	50µ



SACS A GRAVATS

80L blanc PP tissé 600x1000mm



PAPIER D'ESSUYAGE

bobine de 1000 formats de 22x25cm blanc / chamois





CHIFFONS

Carton de 10kg—coton blanc / couleur

SAVON MAIN GEL

-Gel microbille pot de 1 / 5kg -Gel 5kg





ÉPONGE VÉGÉTALE RÉCURANT VERT 110 x 65 x 25mm





EQUIPEMENT DE CHANTIER

LIQUIDE VAISSELLE/MAIN

"LE VRAI" 1L - ultra dégraissant

NETTOYANT SOLS / MULTISURFACE

- -Dégraissant fort "LE VRAI" 5L
- -Détergent sols "LE VRAI" 5L
- -Multi surface vitres tôles "LE VRAI" 5L







COLLIER DE SERRAGE

Collier de câblage simple polyamide 6.6 Naturel - Noir - autres couleurs sur demande



POLYANE

- PM R50 (rouleau de 3M x 50M plié en 4)épaisseur 10/100
- GM PRO15 (rouleau de 3M x 50M plié en 2) épaisseur 15/100 autres modèles BLANC, NOIR, M1, 200µ...

BACHE

2x3 / 3x5 / 4x5 / 4x6 x 5x8 / 6x10 / 8x12m Polyéthylène traité anti-UV - œillets tous les 1m



PAIRE EMETTEURS/RECEPTEURS

Portée 5 km - 8 canaux Affichage LCD rétroéclairé batterie rechargeable

Escabeaux, Plateformes, Echelles, Echafaudages ... notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande...









EQUIPEMENT DE CHANTIER

PROJECTEUR LAMPE FROIDE

-55W - 5m de câble H07RNF 3G1,5

PROJECTEUR HALOGENE

400W

5m de câble H07RNF 3G1,5

PROJECTEUR LED

30W - 2160 lumens 1.5m de câble H05RNF 3G1.5



ENROULEUR ELECTRIQUE

25 / 40 mètres

FICHE MALE / FEMELLE

2 + T, 16 A

BLOC 4 PRISES ETANCHE

4 prises 2 + T ,16 A



POSTE A SOUDER INVERTER

220V- 5 à 150A—3.5kg Fonctionne sur groupe électrogène

ELECTRODES A SOUDER RUTILE

Lg: 350mm - Ø 2.5mm - Ø 3.2mm

CAGOULE OPTO-ELECTRONIQUE

Lg: 350mm - Ø 2.5mm - Ø 3.2mm

Eclairage 12V, prise hypra...
Autres éclairages et produits soudure...
notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande...



EQUIPEMENT DE CHANTIER

RUBALISE

50mm - Rouleau de 100ml



- Sac de 25ml - 6-8mm - rouge/blanc - noir/jaune



Différentes hauteurs avec ou sans bandes réfléchissantes

SANGLE A CLIQUET 25mm x 6ml

800kg



avec / sans crochet bord de rive 4000kg

ELINGUE DE LEVAGE

Textile polyester sans fin 1 - 20T // 1 - 10ml

TUYAU & RACCORD













	Pds. actif	Tps. Env.
Eau + Additif	6kg	30min
	9kg	44min
Poudre ABC	2kg	10min
	6kg	18min
	9kg	15min
CO2 B	2kg	8.5min









OUTIL ANTI-DEFLAGRANT

L'environnement ATEX (ATmosphères EXplosibles) nécessite l'utilisation d'outils adaptés et anti déflagrants.

Tous les secteurs d'activité sont soumis à la réglementation concernant les AT-

mosphères EXplosives (ATEX).

Certaines activités sont notoirement à risque, d'autres stockent ou utilisent des fluides ou gaz inflammables, (les chaufferies, raffinerie, etc...).

Deux alliages sont disponibles:

	Cu-Be	Al-Bron
Dureté	35-40HRc	25-30HRc
Résistance à la traction	1250 N/mm ²	800 N/mm ²

MARTEAU DE COFFREUR

Arrache clou-700grs

BURIN PLAT

200mm x 20mm

POINTEROLLE



TOURNEVIS PLAT 6 x 150mm

Manche bi-matière grip



CLE DE CONSTRUCTION A OEIL 22mm

270mm-500grs



CLE CONTRE COUDEE A OEIL 22mm

190mm



CISAILLE BICHANTOURNEUSE DROITE





INDEX

Adhésif	53	Diable dévidoir	46	Pinceau	41
Aérosol traçage	24	Disque à tronçonner / meuler	31	Pistolet à cartouche	51
Agrafes	17	Dôme-CAP alu / inox	18	Pistolet à riveter à batterie	38
Agrafeuse	17	Double mètre alu	23	Pistolet à souder	17
Aiguille à coudre	47	Douille monobloc	36	Pistolet à souder PW33	16
Aiguille à souder acier cuivré	18	Ecrou	10	Pistolet mousse	52
Alu chambre de chauffe	52	Electrode	63	Plieuse	45
Anneau d'ancrage	60	Elingue de levage	64	Poignée étrier fixe	21
Antichute a rappel automatique	59	Embout de vissage	36	Poignée étrier rabattable	21
Arrache clous	41	Emetteur récepteur	62	Poinçon machine	46
Attache pour collier de serrage	21	Enrouleur électrique	63	Poinçon outils Poinçonneuse 6 trous	35
Bâche Balai	62	Ensemble de pluie	57		<u>46</u>
Balayette	61	Eponge Equerre de menuisier	61	Poinçonneuse manuelle Pointe à tracer	35
Bande grasse	61 52	Etui pour couteau	23 28	Polyane	22 62
Bloc aimantation	52 36	Extincteur	20 64	Porte foret à carter	35
Bloc multiprise	36 63	Fermeture à levier	⁰⁴	Porte marteau	33 58
Bordeuse	03 44	Fermeture à ressorts	20	Porte Trépan HSS	36 34
Bordure de protection	 52	Fermeture MX	20 20	Poste à souder	63
Botte	52 57	Feuillard acier laqué zinc	20 14	Poulie à cliquet	60
Bouchon anti bruit	57 55	Feuillard aluminium	14 14	Prestole acier	18
Bouchon d'injection	53 52	Feuillard inox304	14	Prestole acier zn CL0-30	16
Boucle coulissante	52 50	Feuillard ondulé	60	Prestole inox	18
Boucle métallique feuillard textile	15	Feuillard textile tressé	00 14	Produit d'entretien	62
Boulon	10	Feutre aiguilleté	50	Projecteur	63
Bourrelet de verre	50	Fiche électrique	63	Raccord	64
Cabochon plastique blanc	15	Fil à coudre	 47	Refratex	49
Cadenas	43	Fil de fer	13	Réglet inox gradué	23
Cagoule soudeur	63	Fil inox recuit	13	Renvoi d'angle	36
Caisse à outils	43	Film étirable	53	Rivet	12
Capuchon nylon de protection	16	Fixation isolant	17	Riveteuse pneumatique	38
Capuchon plastique vis TH	9	Foret	34	Rondelle d'étanchéité Vulca	9
Casque anti-bruit	55	Fraise étagée HSS	34	Rouleuse	45
Casque / casquette	55	Gant	54	Ruban de signalisation	64
Ceinture	58	Gilet fluo	58	Ruban de verre	47
Ceinture porte outils	58	Goujon d'ancrage	10	Sac poubelle	61
Chaine	43	Goupille beta	21	Sangle à cliquet	64
Chaine de signalisation	64	Grignoteuse électrique	27	Savon	61
Chape	15	Grillage triple torsion galva	13	Scie à bûche	29
Charnière à piano	21	Harnais	59	Scie à métaux	30
Chaussure	57	Lame de scie	30	Scie égoïne	29
Cheville clou	10	Lampe frontale / torche	58	Scie sabre / recipro	30
Cheville Nylon	10	Lockformer	45	Scie sauteuse	30
Chiffons	61	Longe et sangle	59	Serre joint	41
Cisaille	25	Longe porte outils	59	Tendeur à feuillard	42
Cisaille à démultiplication	26	Lubrifiant	42	Tige filetée	10
Cisaille à laine	28	Lunettes	55	Tissu de verre	48
Cisaille à levier	45	Maillet	39	Toile coton	50
Cisaille électrique	27	Marqueur feutre	22	Tournevis	37
Ciseaux lame inox Clé	28	Marteau Marteau de charpentier	39	Tracette inox Trépan	22
Clé échafaudage	40	Marteau de coffreur	60 60	Trousse à pharmacie	34 58
Clips à coller	60 16	Masque respiratoire	60 56	Truelle	56 41
Clips à souder	10 17	Massette	30 39	Tuyau	64
Clips auto adhésif	16	Mastic	51	Ventouse	42
Clous à souder	16	Mèche SDS	33	Vêtement de travail	57
Clous acier	60	Mesure	23	Vis à béton	10
Coffre de chantier	43	Meuleuse	31	Vis à bois	10
Colle aérosol	17	Molette pour bordeuse	44	Vis autop acier EC	7
Collier de serrage nylon	62	Morpion	41	Vis autop acier EC laquée blanc	7
Collier de serrage type SERFLEX	21	Mousqueton acier	59	Vis autop acier TCC	8
Combinaison jetable	57	Mousse PU	52	Vis autop acier TFC	8
Compas	22	Niveau	24	Vis autop acier TH	9
Composition Makita	32	Outils antidéflagrants - ATEX	65	Vis autop acier TH + rondelle vulca	9
Cône de signalisation	64	Papier alu	52	Vis autop inox EC	7
Corde à poulie	60	Papier d'essuyage	61	Vis autop inox TH + rondelle vulca	9
Cordex	24	Passant acier nickelé	15	Vis de penture	10
Cordon mastic butyl	51	Pelle à poussière	61	Vis tôle acier EC	6
Couteau à enduire	41	Perceuse visseuse à batterie	32	Vis tôle acier EC + rondelle nylon	6
Couteau à laine	28	Perforateur	33	Vis tôle alu EC	6
Couteau de peintre	41	Pince	40	Vis tôle inox EC	6
Crayon marqueur à bille	22	Pince à border	41	Vis tôle inox EC + rondelle nylon	6
Crochet + platine à matelas	47	Pince à chapes	42	Vis tôle inox EC laquée Blanc	6
Cutter	29	Pince à gruger	26	Vis tôle inox TD EC	6
Dégrippant	42	Pince à riveter	28	Visseuse à chocs	33
Dévidoir à feuillard	42	Pince d'assemblage temporaire	41	Visseuse d'angle	32

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos conditions générales de ventes sont seules valables. Elles sont réputées dans leur intégralité par nos clients et prévaudront en tout état de cause sur toutes stipulations contraires pouvant figurer dans les conditions générales d'achat de nos clients ou tout autre document émanant de ces derniers auquel nous n'aurions pas explicitement donné notre accord.

Nous nous réservons expressément le droit de demander toutes garanties qui nous paraîtraient convenables et de suspendre jusqu'à satisfaction sur ce point, l'exécution de toute commande même si nous l'avons déjà acceptée. Le vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de ventes et, en tel cas, les conditions modifiées s'appliqueront à toutes les commandes passées après la date de la modification, ceci même pour les avenants de commande ou connexes à des opérations antérieures.

COMMANDES

Les propositions faites par nos représentants ne nous engagent qu'après la confirmation écrite de notre part. La documentation contenue dans nos catalogues et tarifs n'est fournie qu'à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente. Les quantités commandées sont automatiquement ajustées à notre conditionnement standard.

PRTX

Nos prix s'entendent toujours hors taxes, suivant conditionnement précisé sur nos catalogues et tarifs, sauf stipulation contraire. Nos tarifs sont établis en tenant compte de la législation et sur la base des conditions économiques en vigueur. Nos tarifs et propositions ne constituent pas un engagement définitif de notre part et sont susceptibles de subir les incidences des variations des taux de change, des coûts des matières premières, des tarifs de transport, droits de douane, taxes fiscales ...

Le franco de port est accepté pour toute commande dont le montant HT est supérieur ou égal à 400.00€.

LIVRAISONS ET DÉLAIS DE LIVRAISON

Il appartient au destinataire de prendre toutes réserves auprès du transporteur en cas de détérioration ou vol des colis (art. :105 du code de commerce).

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement de notre part. La société CANTE n'accepte aucune pénalité, ou résiliation de commande, ou demande d'indemnité pour le retard de livraison quel que soit le motif invoqué, l'importance et les conséquences de ce retard.

La société CANTE se libère de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par le client ou en présence d'un cas de force majeure prévu par la loi.

GARANTIES

Toutes nos marchandises sont garanties contre tout vice de fabrication. Cette garantie est limitée au remplacement pur et simple du matériel défectueux, constaté et confirmé par notre société, sans indemnité de quelque nature qu'elle soit et quelle qu'en soit la justification.

LITIGES

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de PARIS est seul compétent.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément à la Loi n° 80.335 du 12 mai 1980, les marchandises restent notre propriété jusqu'au jour de leur paiement intégral.

CONDITIONS DE REPRISE DES MARCHANDISES RETOUR

Tout retour d'une commande doit obtenir l'accord de la direction,

RÉCLAMATIONS

Les réclamations éventuelles concernant le colisage ou les quantités livrées devront nous être adressées par écrit dans les 48 heures suivant la livraison sous peine de forclusion.

PRODUITS

Les articles ayant fait l'objet d'une fabrication spéciale à la demande du client ne peuvent être repris.

DÉLAI DE REPRISE

Trente jours maximum après la livraison.

Pour les articles portant une date de péremption (mortier chimique, silicone...), ce délai est ramené à quinze jours. Les articles dont la date de péremption est dépassée ne sont pas repris.

TRANSPORT

Les frais de retour sont à la charge du client, sauf erreur de préparation de notre part. Tout retour sera enlevé par nos soins.

Les retours en port dû ne sont pas acceptés et la marchandise sera retournée à l'expéditeur.

EMBALLAGE / ÉTAT DE LA MARCHANDISE

Les marchandises reprises doivent être revendables c'est-à-dire à l'état neuf (jamais utilisées) et dans l'emballage d'origine.

Toute marchandise ne respectant pas cette condition ne sera pas reprise.

Le prix de reprise sera de 85% du prix initialement facturé au client.

Photos non contractuelles

